

Anleitung

Rollschutzabdeckung TP

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause **Trend Pool** entschieden haben. Neben dem bereits erworbenen Artikel umfasst das Portfolio noch viele weitere Schwimmbadprodukte. Angefangen bei Stahlwandbecken und Styroporbecken, über Filtertechnik und Kunststoffeinbauteile, Duschanlagen mit Sicherheitsglas bis hin zum kleinen Klebe-Fitting. Also alles, um Ihre eigene private Pool Oase zu verwirklichen, bzw. zu erweitern.

Damit Sie sich ein genaues Bild unserer Produktpalette machen können, fordern Sie einfach den aktuellen **Trend Pool**-Katalog bei Ihrem Fachhändler an oder nutzen Sie das Bestellformular auf der Internetseite www.trend-pool.de.

Bevor Sie jedoch mit der Montage des Artikels beginnen, sollten Sie diese Anleitung aufmerksam lesen und die enthaltenen Anweisungen befolgen.

Vollständigkeit des Lieferumfangs

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der benötigten Teile anhand der Stückliste. Bei Abweichungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Weitergehende Hinweise oder Beratung über Filter, Wasserpflge und Zubehör erhalten Sie durch Ihren Händler. Bei Ersatzteil-Bestellungen wenden Sie sich ebenfalls an Ihren Händler. Bitte geben Sie das Einkaufsdatum und die genaue Artikelbezeichnung an, damit eine reibungslose Ersatzteillieferung gewährleistet ist. Im Rahmen der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, vor.

Rollschutzabdeckung Flex

Eine genauere Produktbeschreibung finden Sie im aktuellen **Trend Pool**-Katalog. Sollte Ihnen dieser nicht vorliegen, fragen Sie ihn bitte bei Ihrem Fachhändler an oder nutzen Sie das Bestellformular auf der Internetseite www.trend-pool.de.



1. Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten:

Rollschutzabdeckung aus gewebeverstärkter PVC Folie, dreiteilige Aluträgerrohre mit flexiblem Mittelstück, Spann- und Stellgurte, versenkbare Bodenanker.

Werkzeug

Zur Montage benötigen Sie folgendes Werkzeug: Zollstock, Bleistift, Hammer, Zange, Bohrmaschine, Steinbohrer Ø 8 mm und Ø 10 mm.

2. Vorbereitung und Montage

Um die Abdeckung über dem Pool platzieren zu können, müssen zuerst die Querstangen mit der Mittelstange verbunden werden (3-teilig), sowie die Kurbelstangen montiert und eingesetzt werden. Siehe Abb. 1-3



Abb. 01



Abb. 02



Abb. 03



Anleitung

Rollschutzabdeckung TP



3. Aufbau der Rollschutzabdeckung



Abb. 04

Position der Abdeckung

Platzieren Sie Ihre neue Rollschutzabdeckung so über Ihrem Schwimmbecken (Aluminiumrohre nach oben), dass die Kurbelseite und die Lagerseite sich an den entsprechend richtigen Seiten befinden. (Siehe Abb. 05)

Im ausgerollten und gespannten Zustand soll die Abdeckung **ca. 25 cm** über dem Beckeninnenrand aufliegen (Toleranzen durch Fertigung und Temperaturunterschiede betragen bis 8 cm in der Längsseite und bis 3 cm in der Querseite).

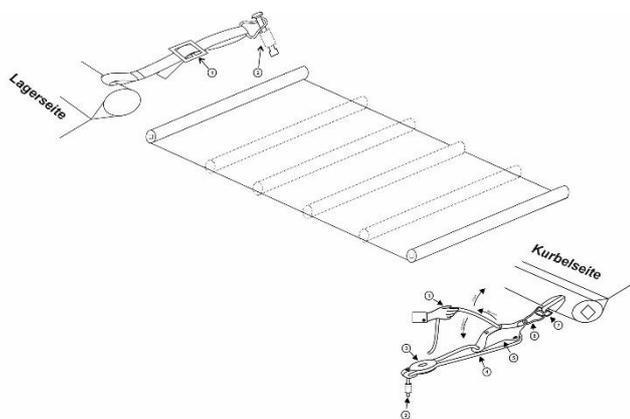


Abb. 05

Befestigung an der Lagerseite

Bei jedem Stellgurt (Abb.06), im Abstand von 20-30 cm von der letzten Lagerendstange ein Loch mit einem Durchmesser von 10 mm und einer Tiefe von mind. 60 mm in den Boden bohren. Der versenkbare Bodenanker ② wird mit einem Hammer bündig anliegend eingeschlagen. Ist das Loch zu groß, kann die Hülse mit dem Hammer etwas oval verformt werden. Das Gurtband durch die Öse und die Schnalle ① einfädeln, in den Bodenanker einhaken.

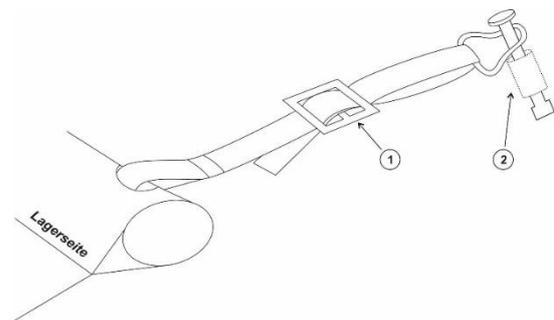


Abb.06 – Stellgurt für die Lagerseite

- ① Schnalle
- ② Versenkbarer Bodenanker

Bei erhöhtem Schwimmbeckenrand

Aus Beton

Wie oben vorgehen, die Bodenanker jedoch in die senkrechte Wand einsetzen.

Aus Holz

In der Holzwand mit handelsüblichen Haken und Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) ca. 10 – 15 cm unter dem Schwimmbeckenrand befestigen.

Befestigung an der Kurbelseite

Die abgerollte Abdeckung stramm ausrichten. Bei jedem Spanngurt (Abb.06) im Abstand von 20-30 cm von der Kurbelstange einen versenkbaren Bodenanker ② einlassen (siehe oben) und den D-Ring ⑦ mit dem Spanngurt ④ in den Spanner ⑤ einfädeln, in den Bodenanker ② einhängen und durch Ziehen des Spanngurtes ④ die Abdeckung vollständig verspannen.

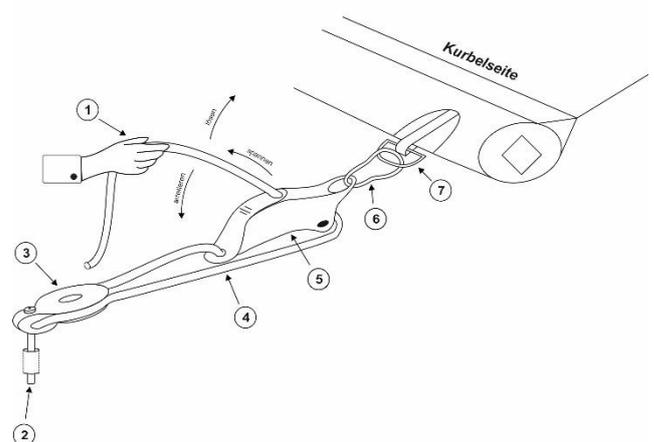


Abb.06 – Spanngurt für die Kurbelseite

- ① Griff
- ② Versenkbarer Bodenanker
- ③ Block
- ④ Spanngurt
- ⑤ Spanner
- ⑥ Karabiner
- ⑦ D-Ring an der Rollabdeckung



Anleitung

Rollschutzabdeckung TP

Bei erhöhtem Schwimmbeckenrand vorgehen wie oben beschrieben.

4. Bedienung

Abdeckung aufrollen

Alle Spanngurte an der Kurbelseite müssen gelöst werden. Der Auszugsgurt ⑥ muss, falls er abgenommen wurde, wieder einhängt und mittig flach über die Abdeckung gelegt werden. Der erste Teil der Abdeckung muss bis zur Kurbelstange umgeschlagen werden, falls diese nicht am Ende der Abdeckung vorgesehen ist.

Die Handkurbel mit Getriebe und Vierkant in die Kurbelstange mit Innenvierkanteinsatz ① bis zum Anschlag einstecken. Die Abdeckung in sich zusammenrollen. Bei rechteckiger Form der Abdeckung kann ein Schräglauf entstehen, wenn der Bund an der Seite der Handkurbel zu eng aufgerollt wird. In diesem Fall kann die Abdeckung durch Rütteln etwas aufgelockert werden. Befinden sich an der Längsseite Leiterausschnitte, muss der schon eingerollte Teil der Abdeckung mit ausgehängter Kurbel einseitig über das Hindernis gehoben werden. Die Handkurbel sollte möglichst im Trockenen aufbewahrt werden.

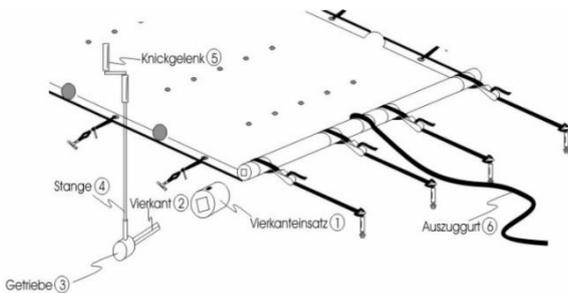


Abb. 07 – Kurbelstange für Vierkanteinsatz



Becken abdecken

Den Auszugsgurt ⑥ bis zur Kurbelseite mitnehmen und daran ziehen, wodurch sich die aufgerollte Abdeckung entrollt. Dabei evtl. über vorhandene Hindernisse heben.

Nach dem Abrollen werden erst die Spanngurte in die Bodenankern der Lagerseite eingehängt und dann die Spanngurte mit Halbringen an der Kurbelseite in die Bodenanker eingehängt und straff angezogen.

Aus optischen Gründen kann der Auszugsgurt jetzt ausgehängt und bis zum Abbau verwahrt werden.

Windsicherung an den Längsseiten

(nicht im Lieferumfang enthalten)

Für die Rollschutzabdeckung TP ist eine Windsicherung für die Längsseiten erhältlich. Nähere Informationen hierzu....

Überwinterung

Die Rollschutzabdeckung ist zwar frostsicher, kann aber nur mit entsprechenden Vorkehrungen zur Überwinterung Ihres Beckens eingesetzt werden.

Pflege

Abgestorbenes Laub, Luftverschmutzung (Staubablagerungen) etc. beeinträchtigen die Optik Ihrer Rollschutzabdeckung, jedoch nicht deren Funktion.

Reinigen Sie die Folie mit Wasser, handelsüblichem Haushaltsreiniger und einer weichen Bürste. Verwenden Sie bitte keine scheuernden oder aggressiven Putzmittel, da diese die Folie beschädigen können.

3. Sicherheitshinweis

Eine Poolabdeckung, egal welcher Art, entbindet Sie nicht von der Aufsichtspflicht. Aufgrund akuter Gefahr des Ertrinkens darf eine Poolabdeckung niemals unterschwommen werden.

Es wird keine Gewähr bei Schneeschäden geleistet. Es empfiehlt sich Schneeablagerungen von mehr als 5 cm zu entfernen oder eine zusätzliche Abstützung anzubringen.

